




您所求，
我必应。



全新
斯坦福™
S0 & S1 系列发电机

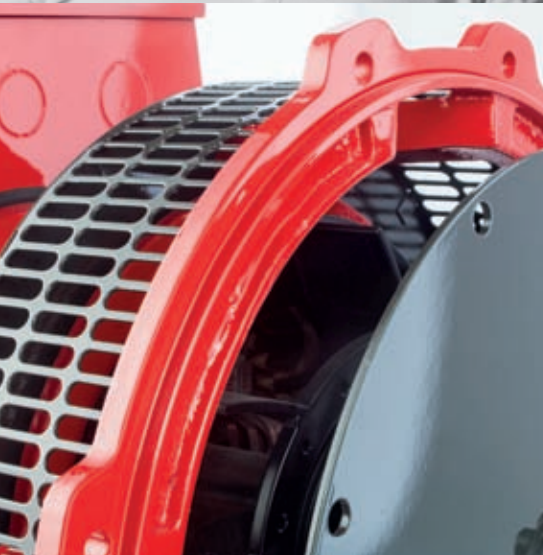

我想
减少
装配时间

全新的 S0 & S1
其装配时间比
目前的发电机减少了
20%，是同类产品中
最具用户友好性的产品



我想替换
其他品牌的
交流发电机

全新的 S0 & S1
有专门设计的
支脚，这意味着
用S0 & S1替换
其他交流发电机非常容易



我想用
更小的发电机
以搭配发电机组

全新的 S0 & S1
比现有发电机
更轻更紧凑，并且
忠于斯坦福品牌的
纯正品质，毫无妥协

您所求，
我必应。



全新

斯坦福™

S0 & S1 系列发电机




为您打造

您提出您所需要的发电机，我们认真听取。
我们重新研发，设计并推出最具用户友好性的全新 STAMFORD S0 & S1。

- 减少 20% 的装配时间
- 从零开始，全新设计的高度适用性底座
- 领先的紧凑设计
- 斯坦福品质保证



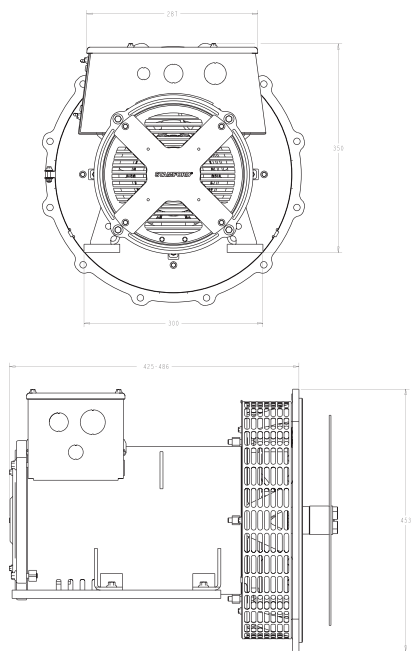

机型	S0	S1
频率50Hz (kVA)	7.5-30	35-62.5
频率60Hz (kVA)	9-36	42-75
技术规范		
功率范围 (50Hz, 三相)	400/415	400/415
功率范围 (60Hz, 三相)	480	480
极数	4	4
绕线技术	散绕	散绕
AVR	模拟式	模拟式
电压检测	两相	两相
轴承配置	单轴承	单轴承
过渡接套	3, 4, 5	3, 4, GM
出线端子	12	12
绝缘等级	H	H
励磁系统	自励	自励
防护等级	IP23	IP23
选装		
励磁系统	辅助绕组*	辅助绕组
输出配置	单相可重连	单相可重连
环境防护	防冷凝加热器	防冷凝加热器
多种选择的支脚	SOL1: 132-160mm	S1L2: 180-225mm
	SOL2: 160-180mm	
电流互感器	3**	3
应用场合		
备用电源	✓	✓
电信基站	✓	✓
房地产	✓	✓
热电联供	✓	✓
关键保护和UPS	✓	✓
连续电源	✓	✓
原动机		
柴油发动机	✓	✓
天然气发动机	✓	✓

* 7.5-15 kVA 不配置辅助绕组

** SOL1 不提供电流互感器

为您带来的优势

质量

- 比以往的交流发电机更轻、结构更紧凑
- 高品质的 STAMFORD 设计及制造
- 坚固的钢制和铸铁外壳

组装

- 轻松快速组装发电机组
- 高达 20% 的节约发电机组组装时间
- 便于装卸的过渡节套、支脚及接线盒

兼容性

- 更换交流发电机品牌时，完全无需重新设计发电机组底座
- 多种 SAE 选装件，匹配所有常用发动机
- 可从 50 Hz 转换到 60 Hz，反之亦然

性能

- 可在各种环境类型中工作
- 每台交流发电机在发货前经过性能测试
- 在不增加整体长度的前提下提升了电动机起动能力

可靠性

- 设计运行时间为最低 20,000 小时
- 所有部件都经受了 9000 小时的高强度加速疲劳试验
- 严格的供应商选择及制造标准

合规性

- 符合全球规范和标准
- 标配 IP23 防护等级
- UL 认证
- 符合 IEC 和 NEMA 规范

选装件

- 辅助绕组，可提升电动机起动能力
- 空间加热器、二极管故障检测器和外接电位器等其他配件
- AVR 位置和中心高度可选择


您所求，
我必应。

全新

斯坦福™

S0 & S1 系列发电机

下载 STAMFORD S0 & S1 手机软件
并扫描图片了解更多发电机特性

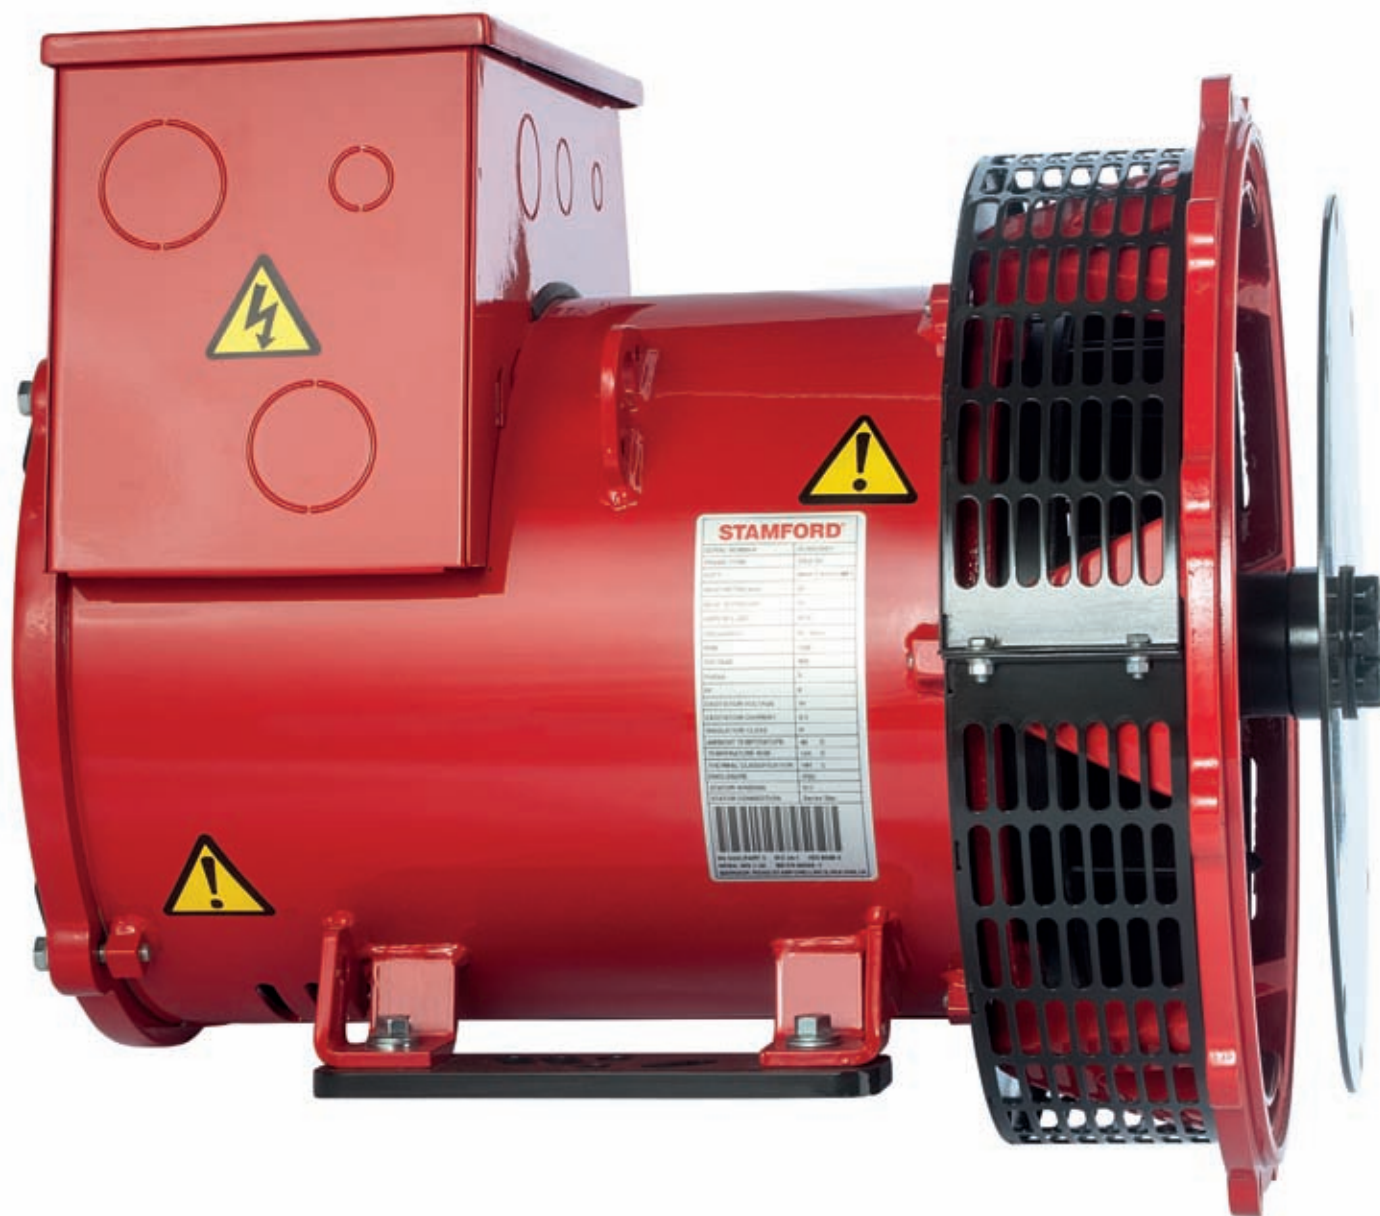

功率

50Hz 单相

230V，0.8 功率因数，4 极，1500 转/分，05 绕组								
机型	连续 125/40		连续 105/40		备用 150/40		备用 163/27	
	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW
S0L1-J1	7.5	6.0	6.8	5.5	8.0	6.4	8.3	6.6
S0L1-S1	10.0	8.0	9.1	7.3	10.7	8.6	11.0	8.8
S0L2-K1*	15.0	12.0	13.7	10.9	16.0	12.8	16.5	13.2
S0L2-U1*	20.0	16.0	18.2	14.6	21.3	17.0	22.0	17.6
S1L2-K1*	25.0	20.0	22.8	18.2	26.7	21.4	27.5	22.0
S1L2-R1*	30.0	24.0	27.3	21.8	32.0	25.6	33.0	26.4

* 辅助绕组可选（705 绕组）

50Hz 三相

400V/415V，0.8 功率因数，4 极，1500 转/分，311 绕组								
机型	连续 125/40		连续 105/40		备用 150/40		备用 163/27	
	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW
S0L1-D1	7.5	6.0	6.8	5.5	8.0	6.4	8.3	6.6
S0L1-H1	10.0	8.0	9.1	7.3	10.7	8.6	11.0	8.8
S0L1-L1	12.5	10.0	11.4	9.1	13.3	10.6	13.8	11.0
S0L1-P1	15.0	12.0	13.7	10.9	16.0	12.8	16.5	13.2
S0L2-F1*	17.5	14.0	15.9	12.7	18.7	15.0	19.3	15.4
S0L2-G1*	20.0	16.0	18.2	14.6	21.3	17.0	22.0	17.6
S0L2-M1*	25.0	20.0	22.8	18.2	26.7	21.4	27.5	22.0
S0L2-P1*	30.0	24.0	27.3	21.8	32.0	25.6	33.0	26.4
S1L2-J1*	35.0	28.0	31.9	25.5	37.5	30.0	38.5	30.8
S1L2-K1*	40.0	32.0	36.4	29.1	42.6	34.1	44.0	35.2
S1L2-N1*	45.0	36.0	41.0	32.8	48.0	38.4	49.5	39.6
S1L2-R1*	50.0	40.0	45.5	36.4	53.3	42.6	55.0	44.0
S1L2-Y1*	62.5	50.0	56.9	45.5	66.6	53.3	68.8	55.0

* 辅助绕组可选（711 绕组）

60Hz 单相

240V, 0.8 功率因数, 4 极, 1800 转/分, 06 绕组								
机型	连续 125/40		连续 105/40		备用 150/40		备用 163/27	
	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW
S0L1-J1	9.0	7.2	8.1	6.5	9.5	7.6	9.8	7.8
S0L1-S1	12.0	9.6	10.8	8.6	12.7	10.2	13.1	10.5
S0L2-G1*	14.5	11.6	13.1	10.5	15.4	12.3	15.8	12.6
S0L2-M1*	19.3	15.4	17.4	13.9	20.5	16.4	21.2	16.9
S0L2-U1*	24.0	19.2	21.7	17.4	25.6	20.5	26.4	21.1
S1L2-G1*	27.0	21.6	24.4	19.5	28.6	22.9	30.0	24.0
S1L2-H1*	29.0	23.2	26.2	21.0	30.7	24.6	31.9	25.5
S1L2-K1*	33.5	26.8	30.4	24.3	35.6	28.4	36.9	29.5
S1L2-N1*	38.5	30.8	34.9	27.9	40.8	32.6	42.8	34.2

* 辅助绕组可选（706 绕组）

60Hz 三相

480V, 0.8 功率因数, 4 极, 1800 转/分, 311 绕组								
机型	连续 125/40		连续 105/40		备用 150/40		备用 163/27	
	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW
S0L1-D1	9.0	7.2	8.2	6.6	9.6	7.7	10.0	8.0
S0L1-H1	12.0	9.6	10.9	8.7	12.8	10.2	13.2	10.6
S0L1-L1	15.0	12.0	13.7	11.0	16.0	12.8	16.5	13.2
S0L1-P1	18.0	14.4	16.4	13.1	19.2	15.4	19.8	15.8
S0L2-F1*	21.0	16.8	19.1	15.3	22.4	17.9	23.1	18.5
S0L2-G1*	24.0	19.2	21.8	17.4	25.6	20.5	26.4	21.1
S0L2-M1*	30.0	24.0	27.3	21.8	32.0	25.6	33.0	26.4
S0L2-P1*	36.0	28.8	32.8	26.2	38.4	30.7	39.6	26.4
S1L2-J1*	42.0	33.6	38.2	30.6	45.0	36.0	46.2	30.8
S1L2-K1*	48.0	38.4	43.7	35.0	51.2	41.0	52.8	35.2
S1L2-N1*	54.0	43.2	49.1	39.3	57.6	46.1	59.4	39.6
S1L2-R1*	50.0	48.0	54.6	43.7	64.0	51.2	66.0	44.0
S1L2-Y1*	75.0	60.0	68.2	54.6	80.0	64.0	82.5	55.0


* 辅助绕组可选（711 绕组）

全新

斯坦福™

S0 & S1 系列发电机



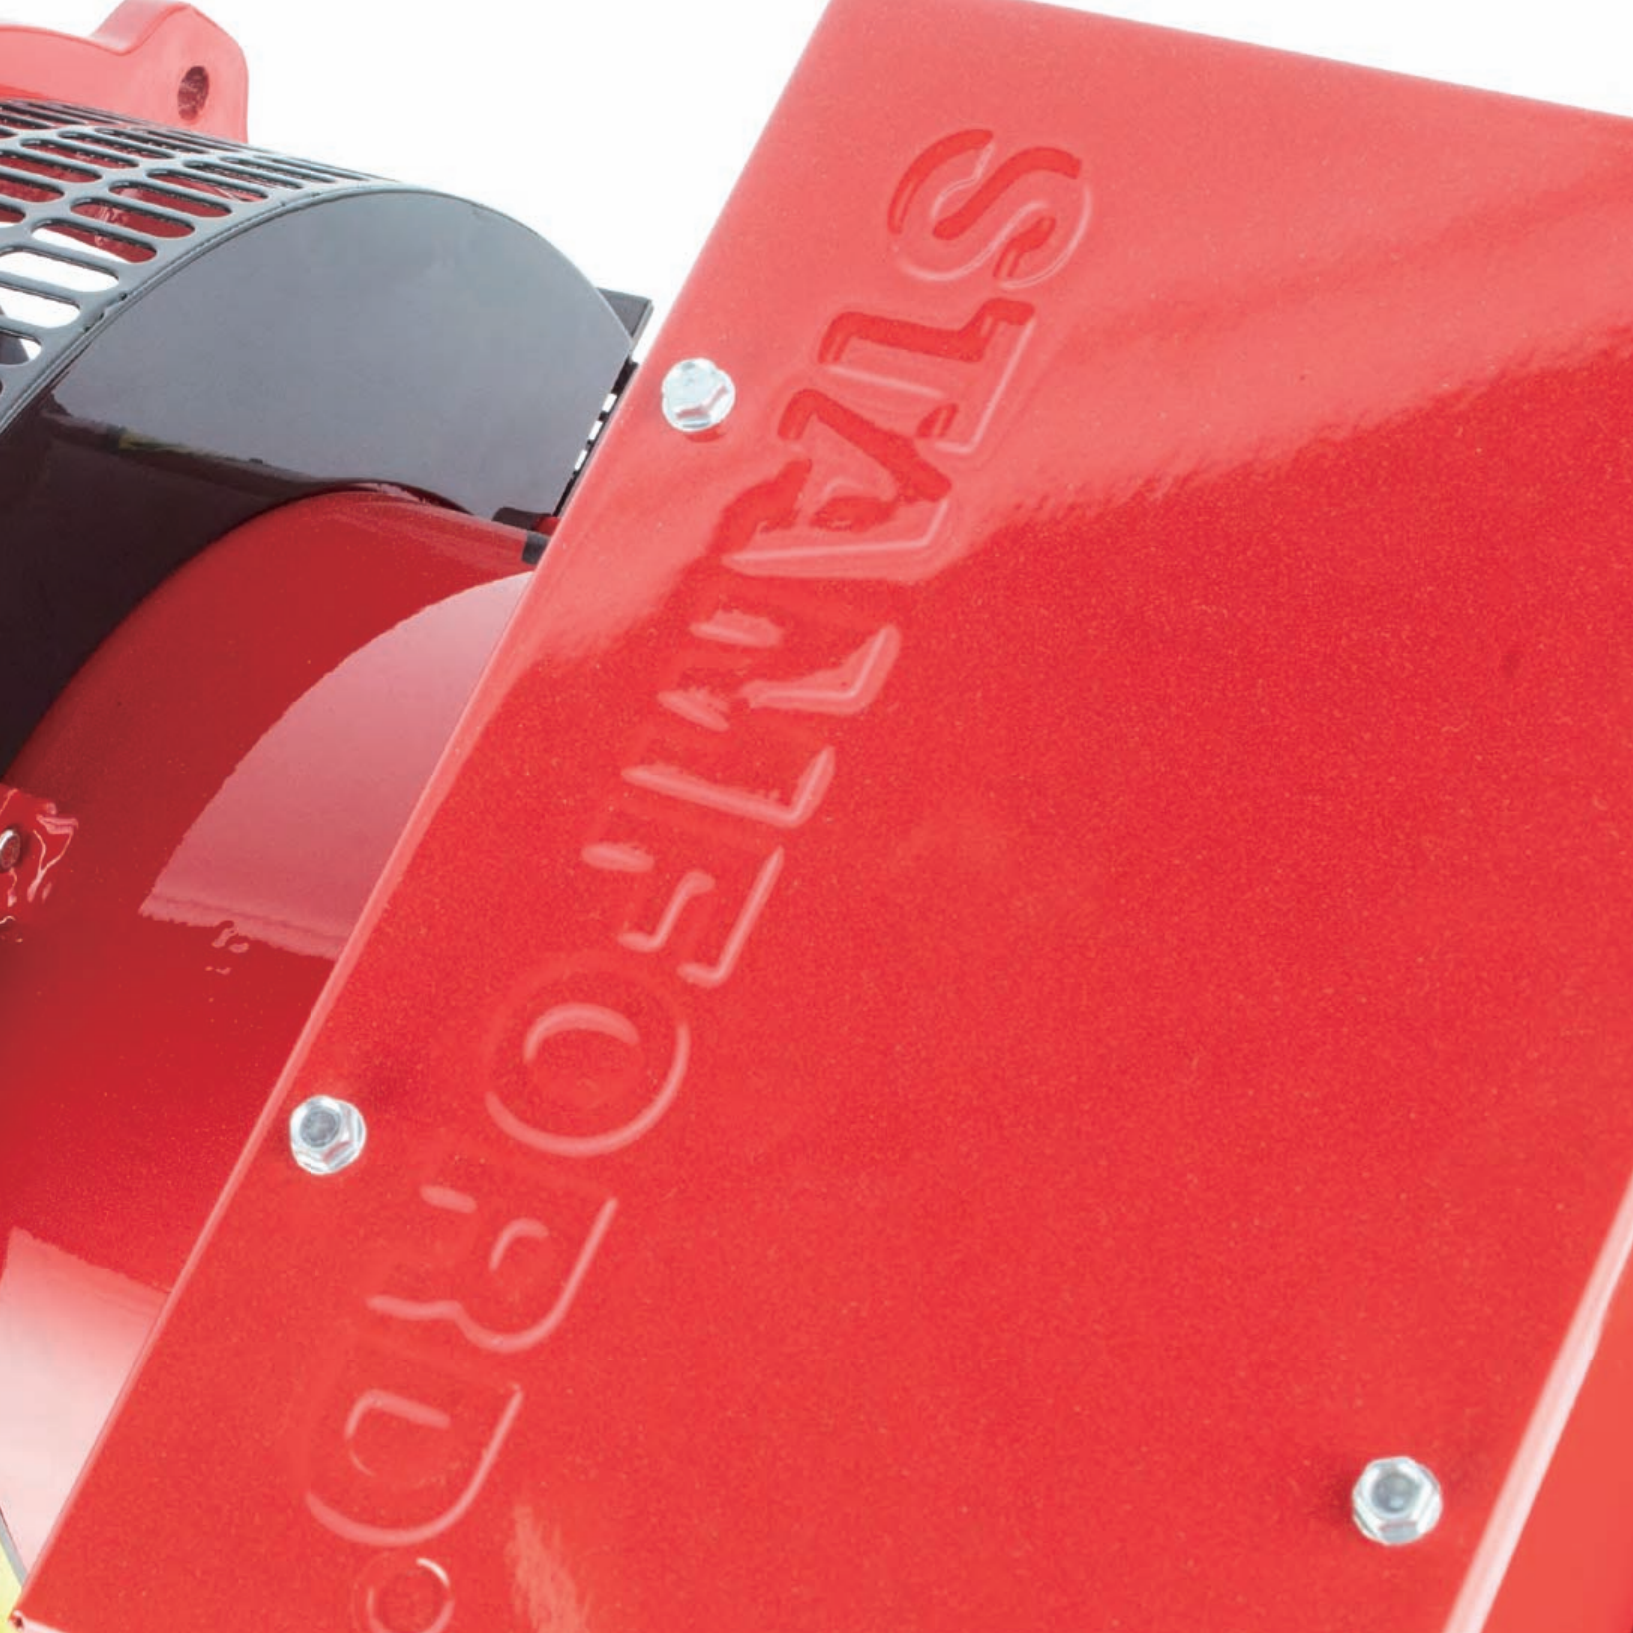

欲了解更多信息，请登录：
welistened.stamford-avk.com

康明斯发电机技术（中国）有限公司

地址：江苏省无锡市新区新荣路2号(新荣)
江苏省无锡市新区湘江路11号(湘江)

邮编：214028

电话：86 510 81108088 (新荣)

86 510 81103088 (湘江)

传真：86 510 81108098 (新荣)

服务热线：40088 12390

网址：www.stamford-avk.com

*在中国康明斯发电机技术（中国）有限公司是斯坦福品牌系列发电机的唯一生产商。
STAMFORD® 和“斯坦福”是康明斯发电机技术（中国）有限公司的注册商标。
任何未经授权使用该商标都是违法行为。



**Generator
Technologies**